

FUNDAMENTPLAN
 (Foundation Plan)

Sprache (Language): de, en

Kat./ Cat.:
 www.rp-tools.at
 -Hebetechnik (lifting equipment)
 --Scherenhebebühne Achsvermessung (Scissor lift for alignment)

Modell Liste (model list)
 RP-R-8250B2-400VUF-S

Zuleitungen (supply cables):
 Strom (voltage) 3x400V +N +PE
 Druckluft (compressed air) DN 8,9 bar
 Wartungseinheit bauseitig (water separator and oiler provided by the customer)

Bis Hydraulikaggregat legen und 1,5m überstehen lassen!
 Wir empfehlen Sicherungsautomaten der K-Serie.
 (Install the cables to the hydraulic unit plus extra 1,5m.
 We recommend circuit breaker (K-series))

Antiebsleistung (Power) kW	Absicherung (Protection) A träge
400V 2,5	400V 16

Betonqualität (Concrete quality)
 min. C 20 / 25 Din 1045:2001-07


Ort der Montage / Place of Installation
 geschlossene, geschützte Räume nach gesetzlicher Bau- und Gewerbevorschrift, (closed, safe rooms after legal construction and commercial norms and regulations.)

Wasserablauf (Water drainage)
 Richtlinien für Wasserablauf nach lokalen gesetzlicher Bauvorschrift.
 (Directives for water drainage according to local legal construction instructions)

Mindest Sicherheitsabstände (Minimum Safety distance)
 Die gesetzlichen Mindest-Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden!
 Bei der zuständigen Behörde Nachfragen.
 (The legal minimum distances must be observed. Ask the relevant authority)
 Empfehlung:
 Seitlich Sicherheitsabstand von 1,20m nach Vorne und Hinten von 1,50m zur Wand und zu Einrichtungsgegenständen freihalten!
 (Recommendation:
 Keep a safety clearance of 1.20m from the front and back of 1.50m to the wall and to the furniture!)

Achtung (Attention)
 Bei Estrich bzw. gefliesten Fussboden müssen verlängerte Hochleistungsanker verwendet werden. So dass der Dübel min. 100mm im Stahlbeton sitzt. Bei Montageauftrag bitte mitteilen.
 Mindestbetonstärke 160mm
 (In the case of tiled floor, extended high-performance anchors must be used. So that the anchor is at least 100mm into the concrete embedded. Please inform the assembling company. Minimum reinforcement 160mm.)

AUFTRAGGEBER: (Customer):
 RP Handels und Service GmbH
 Bahnhofstrasse 10
 9711 Paternion, Austria
 Herr. Riegger Christian
 Kd. Nr.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Tel: 0043 (0) 4245 / 65900
 Fax: 0043 (0) 463 / 2655 2629 24
 rpat@rcptgroup.com
 www.rcptgroup.com

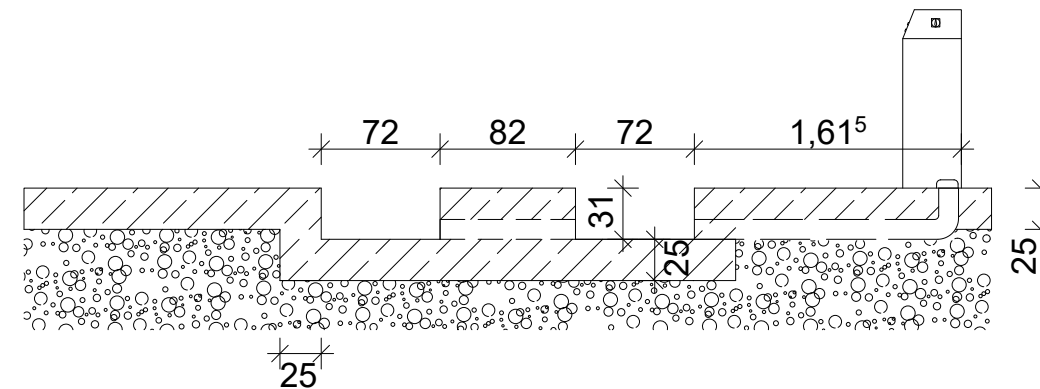

Unterflur Fundamentplan mit Schiene ,Beleuchtung
 (Underfloor Foundation plan with rail ,lighting)
 Modell (model):RP-R-8250B2-400VUF-S

