

PRIME⁺

BE

FENSTER + TÜREN

Mit Sicherheit.

DIE HAUSTÜR FÜR
EINEN GUTEN
ERSTEN EINDRUCK

SCHÜCO
FIRST PARTNER

HOCHWERTIG & MODERN. IHRE NEUE HAUSTÜR **PRIME⁺**



M11 R | RAL 7012 Basaltgrau mit Seitenteil

PRIME⁺ STEHT FÜR

- Einbruchschutz durch geprüfte Sicherheit der Widerstandsklasse RC 2 gemäß DIN 1627 mit einer automatischer Mehrfachverriegelung und Sicherheitsverglasung im Standard
- 10 moderne Füllungsmodelle
- 10 Standardfarben in tiefmatt Feinstruktur
- Sandstrahlmotive mit klarem umlaufenden Rand oder waagerechten klaren Streifen
- Zwei verschiedene Bautiefen (75 und 90 mm) und somit die Auswahl zwischen einseitig oder beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
- Energieeffizienz durch gute Wärmedämmung und damit KfW-förderfähig
- 20 Jahre Garantie
- RAL = geprüfte Qualität

ELEGANTES DESIGN MIT MEHR SICHERHEIT

Wir wissen, worauf es ankommt! Deshalb haben wir Farben und Ausstattungsmöglichkeiten an die Vorstellungen unserer Kunden angepasst.

Ausstattungen, wie Glaseinsätze sind optional in verschiedenen Ausführungen auswählbar.




Sandgestrahlt mit klarem umlaufenden Rand




Sandgestrahlt mit klaren Streifen

BE Standardfarben



Tiefschwarz RAL 9005




Anthrazitgrau RAL 7016




DB 703*



SO 8285



Basaltgrau RAL 7012




Staubgrau RAL 7037



Olivgrau RAL 7002



Graualuminium RAL 9007



Weißaluminium RAL 9006



Verkehrsweiß RAL 9016

Für die Außenseite stehen Ihnen die 10 Standardfarben des BE Farbkonzepts zur Auswahl. Die Innenseite ist bei allen Varianten weiß.


Dank ihrer tiefmatten Feinstruktur Oberfläche ist die PRIME⁺ besonders lichtecht und pflegeleicht.

- 1 Moderne Optik ohne Schattenfuge, schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich
- 2 Hochwertiger Design-Stangengriff aus Edelstahl mit einer Länge von 1.480 mm
- 3 Rundrosette aus Edelstahl
- 4 Griff auf Füllung montiert

Das Haustürsondermodell PRIME⁺ beinhaltet zwei verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Bautiefen: Die PRIME⁺ 75 mit außen flügelüberdeckender Füllung und 75 mm Bautiefe oder die PRIME⁺ 90 mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung und 90 mm Bautiefe.



PRIME⁺ 75



PRIME⁺ 90




SICHERHEIT & TECHNIK STEHEN AN ERSTER STELLE



- 1** Drei Rollentürbänder in Weiß sorgen für eine hohe Tragfähigkeit, Funktionssicherheit und eine ansprechende Optik.
- 2** Die mechanisch befestigte Füllung der PRIME+ 75 ist im Schadensfall austauschbar.
- 3** Drei Verriegelungspunkte mit Riegelfalle und zwei zusätzlichen automatischen Schwenkhaken gehören zur Sicherheitsausstattung.

Die PRIME+ sieht nicht nur gut aus – sie steht für Sicherheit, Beständigkeit und Qualität. Zwei Eigenschaften machen Ihre neue Haustür förderfähig. Die gute Wärmedämmung und geprüfte Sicherheit nach RC 2.

Sobald Sie Ihre neue Haustür über unser Portal registriert haben, bekommen Sie von uns 20 Jahre Garantie – einzigartig unter deutschen Haustürherstellern.

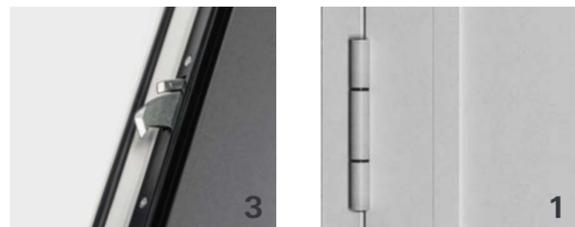


M1 | RAL 9005 Tiefschwarz mit Seitenteil


IHRE FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



M1 | RAL 7012 Basaltgrau

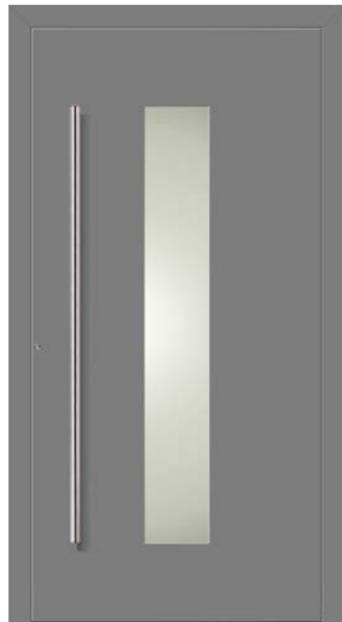


M2 | Staubgrau RAL 7037

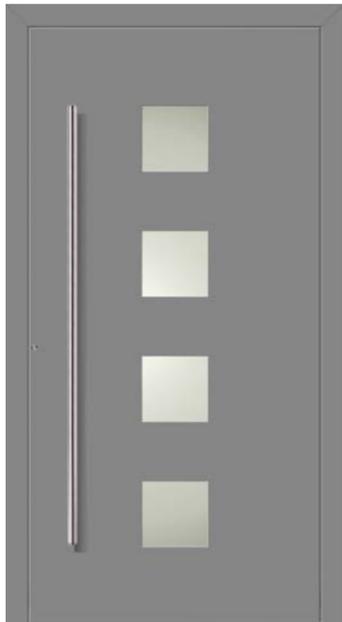

M3 | Graualuminium RAL 9007



M6 | SO 8285

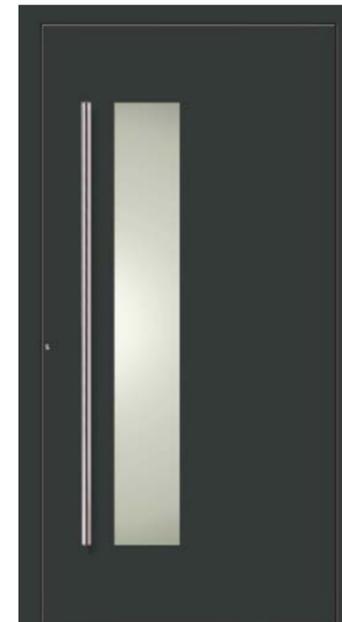


M8 | RAL 7016 Anthrazitgrau



M9 | Olivgrau RAL 7002



M4 | Weißaluminium RAL 9006

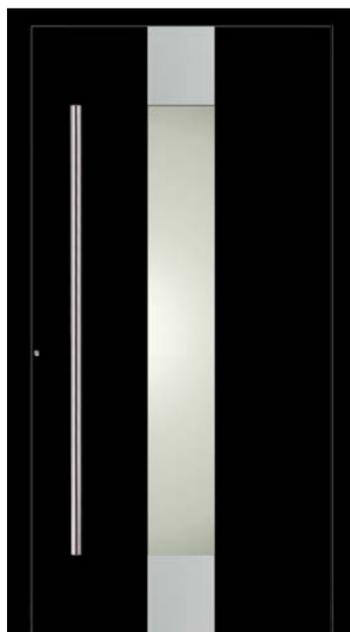

M5 | Tiefschwarz RAL 9005



M10 | Verkehrsweiß RAL 9016



M11 | DB 703

AUSSENANSICHT



M6 | RAL 9016 Verkehrsweiß

INNENANSICHT



links PRIME⁺ 75

rechts PRIME⁺ 90



M4 | RAL 7012 Basaltgrau
mit zwei Seitenteilen

DATEN & FAKTEN

Jedes Modell hat seine individuellen Vorzüge. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neben der Konstruktion und den Ausstattungsmerkmalen finden Sie hier alle Daten, Fakten und Zusatzoptionen für Ihre neue PRIME⁺-Haustür.

Türkonstruktion PRIME⁺ 75

- Schüco Profilsystem AD UP 75 Wohnbauflügel mit zwei Anschlagdichtungen
- Füllungsstärke 48 mm
- Wärmedämmwert U_D -Wert: 1,1 W/(m²K) (bei geschlossener Füllung)
- Einseitig flügelüberdeckende Füllung

Türkonstruktion PRIME⁺ 90

- Schüco Profilsystem AD UP 90 Wohnbauflügel mit zwei Anschlagdichtungen
- Füllungsstärke 82 mm
- Wärmedämmwert U_D -Wert: 0,82 W/(m²K) (bei geschlossener Füllung)
- Beidseitig flügelüberdeckende Füllung

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale

- Standardgröße bis 1.200 x 2.250 mm
- Minimale Größe 902 x 1.985 mm
- Flügelprofil umlaufend
- Automatisches Schwenkhakens Schloss mit Mehrfachverriegelung
- Profilylinder inklusive Sicherungskarte mit Bohr- und Ziehschutz und 5 Schlüssel
- Schüco Innendrücker G-310 in Weiß matt
- Dreifach-Wärmeschutzverglasung
- Sicherheitsverglasung
- Glatte Flügel- und Blendrahmenfalz
- Geprüfte Sicherheit nach RC 2
- Hochwertiger Stangengriff aus Edelstahl




IHRE OPTIONEN

- Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 1.000 mm Breite möglich
 - Innendrücker auch in EV1 oder Edelstahl erhältlich
 - Sonderausstattungs paket Fingerprint: Mehrfachverriegelung mit Motor, kombiniert mit Zutritts system ekey dLine Fingerprint im Griff
 - Satinato oder Mastercarré
 - Mattiertes Glas
- Variante 1:
Fläche mattiert mit 15 mm umlaufendem klaren Rand (Füllungen M2, M3, M5 und M8)
- Variante 2:
Fläche mattiert mit vier 15 mm klaren waagerechten Streifen (Füllungen M5, M10 und M11)
- Variante 3:
Fläche mattiert mit drei 15 mm klaren waagerechten Streifen (Füllung M9)



Innendrücker G-310 | Option in EV1

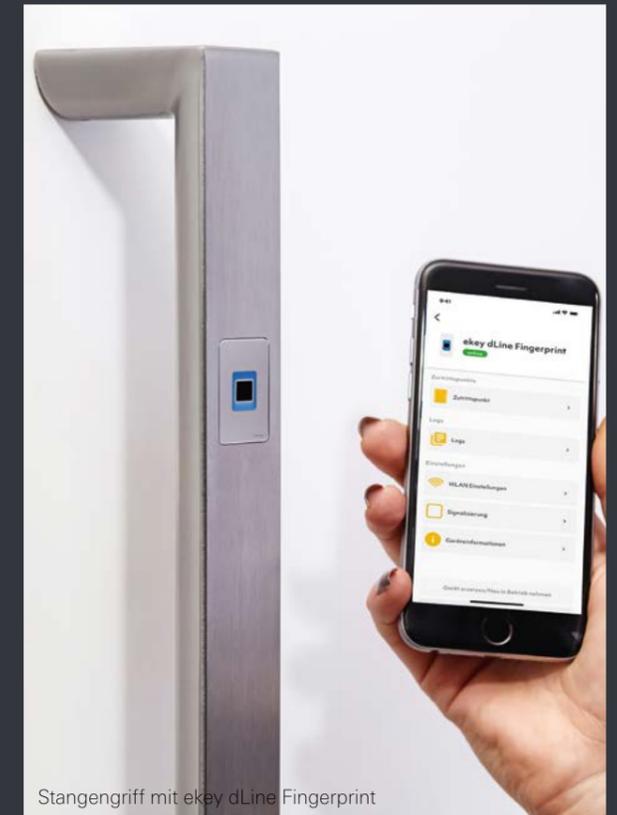

Stangengriff mit ekey dLine Fingerprint



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



FÖRDERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die genaue Übereinstimmung zu den RAL- und DB-Farbtönen. Sie sind an die Farbsystematiken angelehnt. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1046 / 06.23 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.