


*Ihr Spezialist für
Sicherheits-Aluminium-Haustüren*



SMART 78

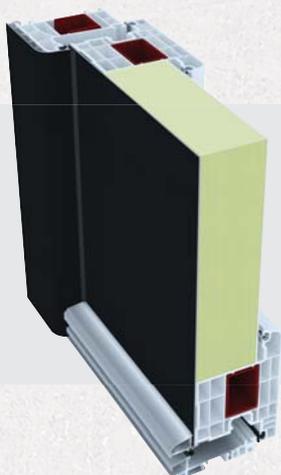


- 78 mm Kunststoff Profil, außen Aluminium ummantelt
- 75 mm starkes Türblatt, außen Aluminium flügelüberdeckend
- 55 mm hochwärmedämmende Füllung
- 3-fach Isolierverglasung
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **3 x dreidimensional verstellbare Bänder**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl Innendrücker**
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte Bodenschwelle, außenliegender Wetterschenkel
- 5 Kammersystem mit 2 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A ++

SMART+78

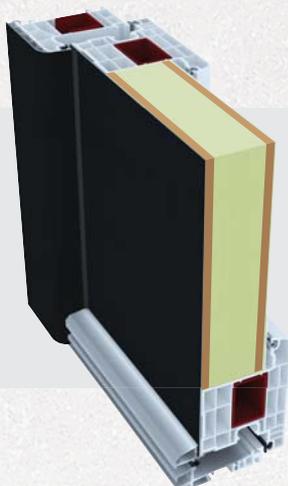

- 78 mm Kunststoff Profil, außen Aluminium ummantelt
- 75 mm starkes Türblatt, außen Aluminium flügelüberdeckend
- 55 mm hochwärmedämmende Füllung innen/außen 4mm MDF Verstärkung
- 3-fach VSG Verglasung
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **2 x dreidimensional verstellbare Sicherheitsbänder von GU RC2**
- **2 x Aushebelsicherung**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl Innendrücker**
- Sicherheitszylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte Bodenschwelle, außenliegender Wetterschenkel
- 5 Kammersystem mit 2 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A ++



SUPERIOR 72



- 72 mm thermisch getrenntes Aluminium Profil
- 60 mm starkes Türblatt, innen und außen flügelüberdeckend
- 60 mm hochwärmedämmende Füllung
- 3-fach VSG Verglasung
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **3 x verstellbare 3D Bänder**
- 3 stück Aushebelsicherung
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Aluminium-Innendrücker**
- Thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüsseln
- 3 Kammern 3 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A +



PIVOT 77



Hervorragende Luftdichtheit und Isolierung

MasterLine 8 Paneeltüren sind die ideale Lösung für Haustüren im Wohnbereich. Mit den gedämmten Paneelen und robusten Profilen erfüllen diese Türen die modernen Anforderungen an Sicherheit, Wärmedämmung und Stabilität und ermöglichen die Realisierung großer Eingangstüren. MasterLine-Paneeltüren sind als Innen- und Außentüren erhältlich, wobei die Paneele frei gestaltet werden können, sogar Spionagefenster sind möglich. Die Türen können mit einer breiten Palette von Schlössern und Scharnieren ausgestattet werden.

Maße	min B 1200 x H 2100 max B 1700 x H 3000
------	--



A +

PREMIER 75



SCHÜCO


- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO Aluminium Profil
- 2-fach oder 3-fach VSG Verglasung
- Einfach Verriegelung
- SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2 optional
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800 mm, innen SCHÜCO Innendrücker
- SCHÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 3 Kammersystem mit 2 Dichtungen
- Absenkbare Bodendichtung
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A +



EXCELLENT 75

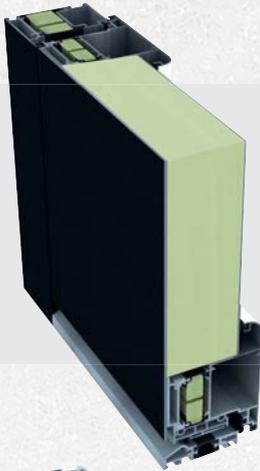

SCHÜCO

- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO Aluminium Profil
- 85 mm starkes Türblatt außen flügelüberdeckend
- 65 mm hochwärmedämmende Füllung
- 3-fach VSG Verglasung
- SCHÜCO 3-fach Edelstahl Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800 mm, innen SCHÜCO Innendrücker
- SCHÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 3 Kammersystem mit 3 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A +



PREMIER 75



SCHÜCO

- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO Aluminium Profil mit Füllung
- 75 mm außen flügelüberdeckende hochwärmedämmende Aluminium Füllung
- 4-fach VSG Verglasung
- SCHÜCO 3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder
- 2 Stück Aushebelsicherung RC2
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen SCHÜCO Innendrücker
- Thermisch getrennte PVC bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- 3 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A ++



DIAMOND 90



SCHÜCO

- 90 mm thermisch getrenntes SCHÜCO AD UP Aluminium Profil
- 90 mm starkes Türblatt innen und außen flügelüberdeckend
- 90 mm hochwärmedämmende Füllung
- 4-fach VSG Verglasung
- SCHÜCO 3-fach Edelstahl Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- SCHÜCO 3 x verstellbare Rollenbänder
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen SCHÜCO Innendrücker
- SCHÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 5 Kammersystem mit 3 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



A +++



MODEL- ÜBERSICHT

PURE

AL-101



AL-103



AL-107




AL-820



AL-821



AL-1209



AL-1210



MODERN


AL-109



AL-110



AL-1201



AL-1202



AL-1217




AL-1218



AL-1222



AL-1223



AL-1224



X-805



X-806



X-807



X-809



X-810



TRADI

LH-1100




LH-1101



LH-1102



LH-1103




LH-1104



LH-1105




LH-1106



LH-1107



LH-1108



DEKOR



FARBEN

Gruppe 1



Gruppe 2

Innen weiß, außen farbig




Gruppe 3

alle RAL Farben beidseitig produzierbar,
Liefertermin nach Absprache



Bitte beachten
Die abgebildeten Farben und
Oberflächen sind aus drucktech-
nischen Gründen nicht
farbverbindlich. Bei Türen mit
dunkler Oberfläche ist eine
Ausrichtung zur Sonne zu
vermeiden, da die erhöhte
Materialausdehnung die Funktion
der Tür einschränken kann.

TÜRGRIFFE

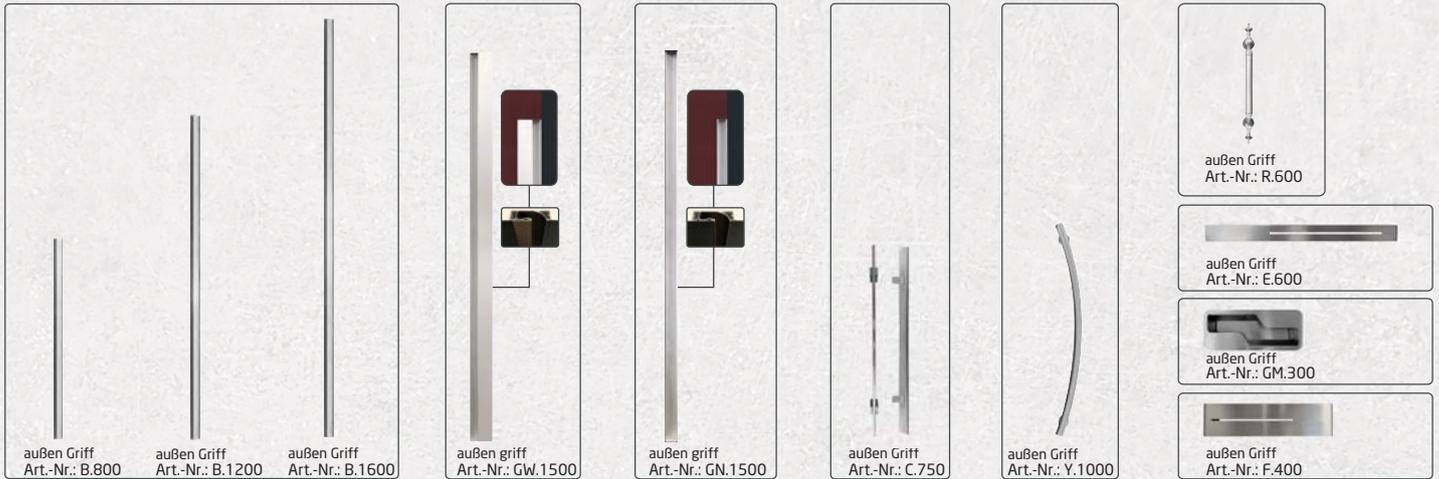

ZUBEHÖR

Briefkastenanlage



Lcd Türspion (Vormontiert)



Obertürschließer



(zur einfachen Montage vorbereitet)
Art.-Nr: AKS.025

SEITENTEILE



EMPFOHLENE MAXIMALE MAßE

Einteilige Einheiten**	bis Höhe 2650 mm	bis Breite 1600 mm
separate Teile**	bis Höhe 2650 mm	bis Breite 1000 mm

**Das Maß bezieht sich auf die gesamte Höhe oder Breite der Anlage.
Die minimale Höhe oder Breite für Seitenteile oder Oberlichter beträgt 350 mm.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Tür durch einen zertifizierten Fachbetrieb einbauen zu lassen!

Bei Anwendung von Seitenteilen oder Oberlicht entfällt das RC2 Zertifikat

SCHÜCO Fingerabdruck System



Fingerprint-Zugangssystem mit einfachster, komfortabler Bedienung, Montage und Demontage
Das biometrische Zutrittskontrollsystem, bestehend aus Lese- und Steuereinheit, bietet höchste Sicherheit für das Objektgeschäft und den privaten Wohnbau.


SCHÜCO Fingerprint Easy überzeugt bei einem Einbau in Innen- und Außentüren mit elegantem, zeitlosem Design kombiniert mit intuitiver Fingerführung durch geneigte Sensorfläche.

Das Fingerprint-Zugangssystem ist wesentlich sicherer als ein 4-stelliger Code - verlorene oder gestohlene Schlüssel sind passé.

Ein weiteres Plus: Dank innen liegender Relaiskontakte bietet das System maximalen Schutz vor Sabotage.

FUNKTIONEN
Abmessungen (b x h x t)
Anwendungsbereich
Integrierbar in
Montageart
Funktion
Kommunikationsart
Leistungsaufnahme
Nennstrom
Versorgungsspannung
Umgebungstemperatur
Schutzart IP

Komfortbedienung, Motorisierung
22 x 49 x 12,1 mm
außenanwendung, Wohnungsbau, Objektbau
Öffentliches Gebäude, Nebeneingang, Wohngebäude
profilintegriert
Komfortbedienung
Proprietärer RS 485-BUS
1 VA
- 15 °C
24 V, 12 V
-25°C ... +70°C
IP 54

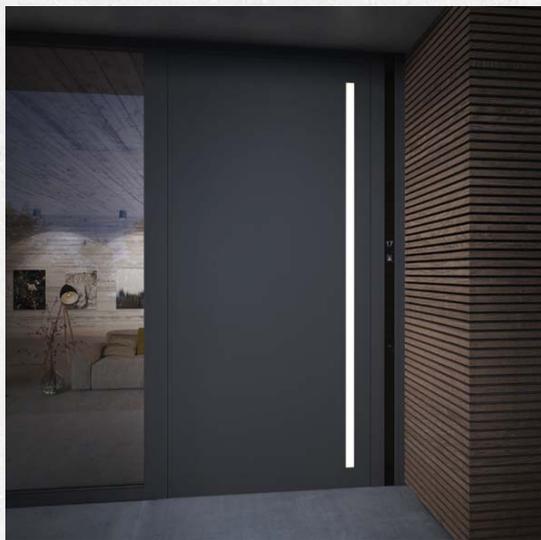


SCHÜCO LED Griffmulde

Diese Türhat alles im Griff

Die **SCHÜCO** Türserie ADS 90.SI SimplySmart Design Edition steht für ausgefeilte Ästhetik im gehobenen Wohnbau und besticht durch ein besonderes Design-Highlight - die im Türflügelprofil integrierte, beleuchtete Griffmulde. Die formschöne Haustür setzt bereits vor dem Betreten des Hauses ein Statement für stilvolles Wohnen und verbindet Energieeffizienz und Sicherheit mit anspruchsvollsten gestalterischen Aspekten.

Der Griff im Querschnitt

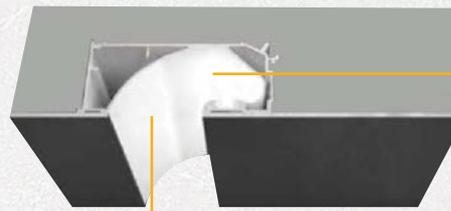

+ Homogene Beleuchtung der Griffmulde für ein anmutiges Ambiente

+ Optimale Kombination aus Funktion und Ästhetik dank profilintegrierter Griffmulde

SCHÜCO DCS Modul



Hochmoderne Türkommunikation und effektive Zutrittskontrolle in nur einem hochwertigen Modul Immer den Überblick behalten: Durch die integrierte HD-Kamera und Zutrittskontrolle ist der Eingangsbereich einsehbar und sicher.

Offen und flexibel: Durch seinen offenen Kommunikationsstandard kann das System an verschiedene externe Endgeräte angebunden werden.

Das **SCHÜCO** DCS Touch Display verbindet neueste Technologie mit zeitlosem Design:

Der flächenbündige Einbau des Moduls in das Türprofil sorgt zusammen mit der Touch-Oberfläche und einer hochwertigen schwarzen Glasoberfläche für ein edles Erscheinungsbild.


Dank seiner intuitiven, Smartphone-analogen Menüführung ist das **SCHÜCO** DCS Touch Display genauso einfach zu bedienen wie ein Smartphone.

Einfachste Verarbeitung und Montage: Energie- und Kommunikationsübertragung erfolgt nur über eine Leitung. Übersichtliches Web-Interface zum Konfigurieren der Einstellungen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle.



FUNKTIONEN
Abmessungen (b x h x t)
Anwendungsbereich
Integrierbar in
Montageart
Farbe
Funktion
Funksteuerung
App-Bedienung
Kommunikationsart
Nennstrom
Umgebungstemperatur
Schutzart IP

Erhöhte Sicherheit, Komfortbedienung, Motorisierung
70 x 212 x 46 mm
außenanwendung, Wohnungsbau, Objektbau
Öffentliches Gebäude, Nebeneingang, Wohngebäude, Netzwerk
Unterputz, Aufputz, DCS Pfosten
schwarz
Erhöhte Sicherheit, Komfortbedienung, Motorisierung
Ja
IOS
Session Initiation Protocol (SIP)
- 20 °C
-20°C ... +70°C
IP 54

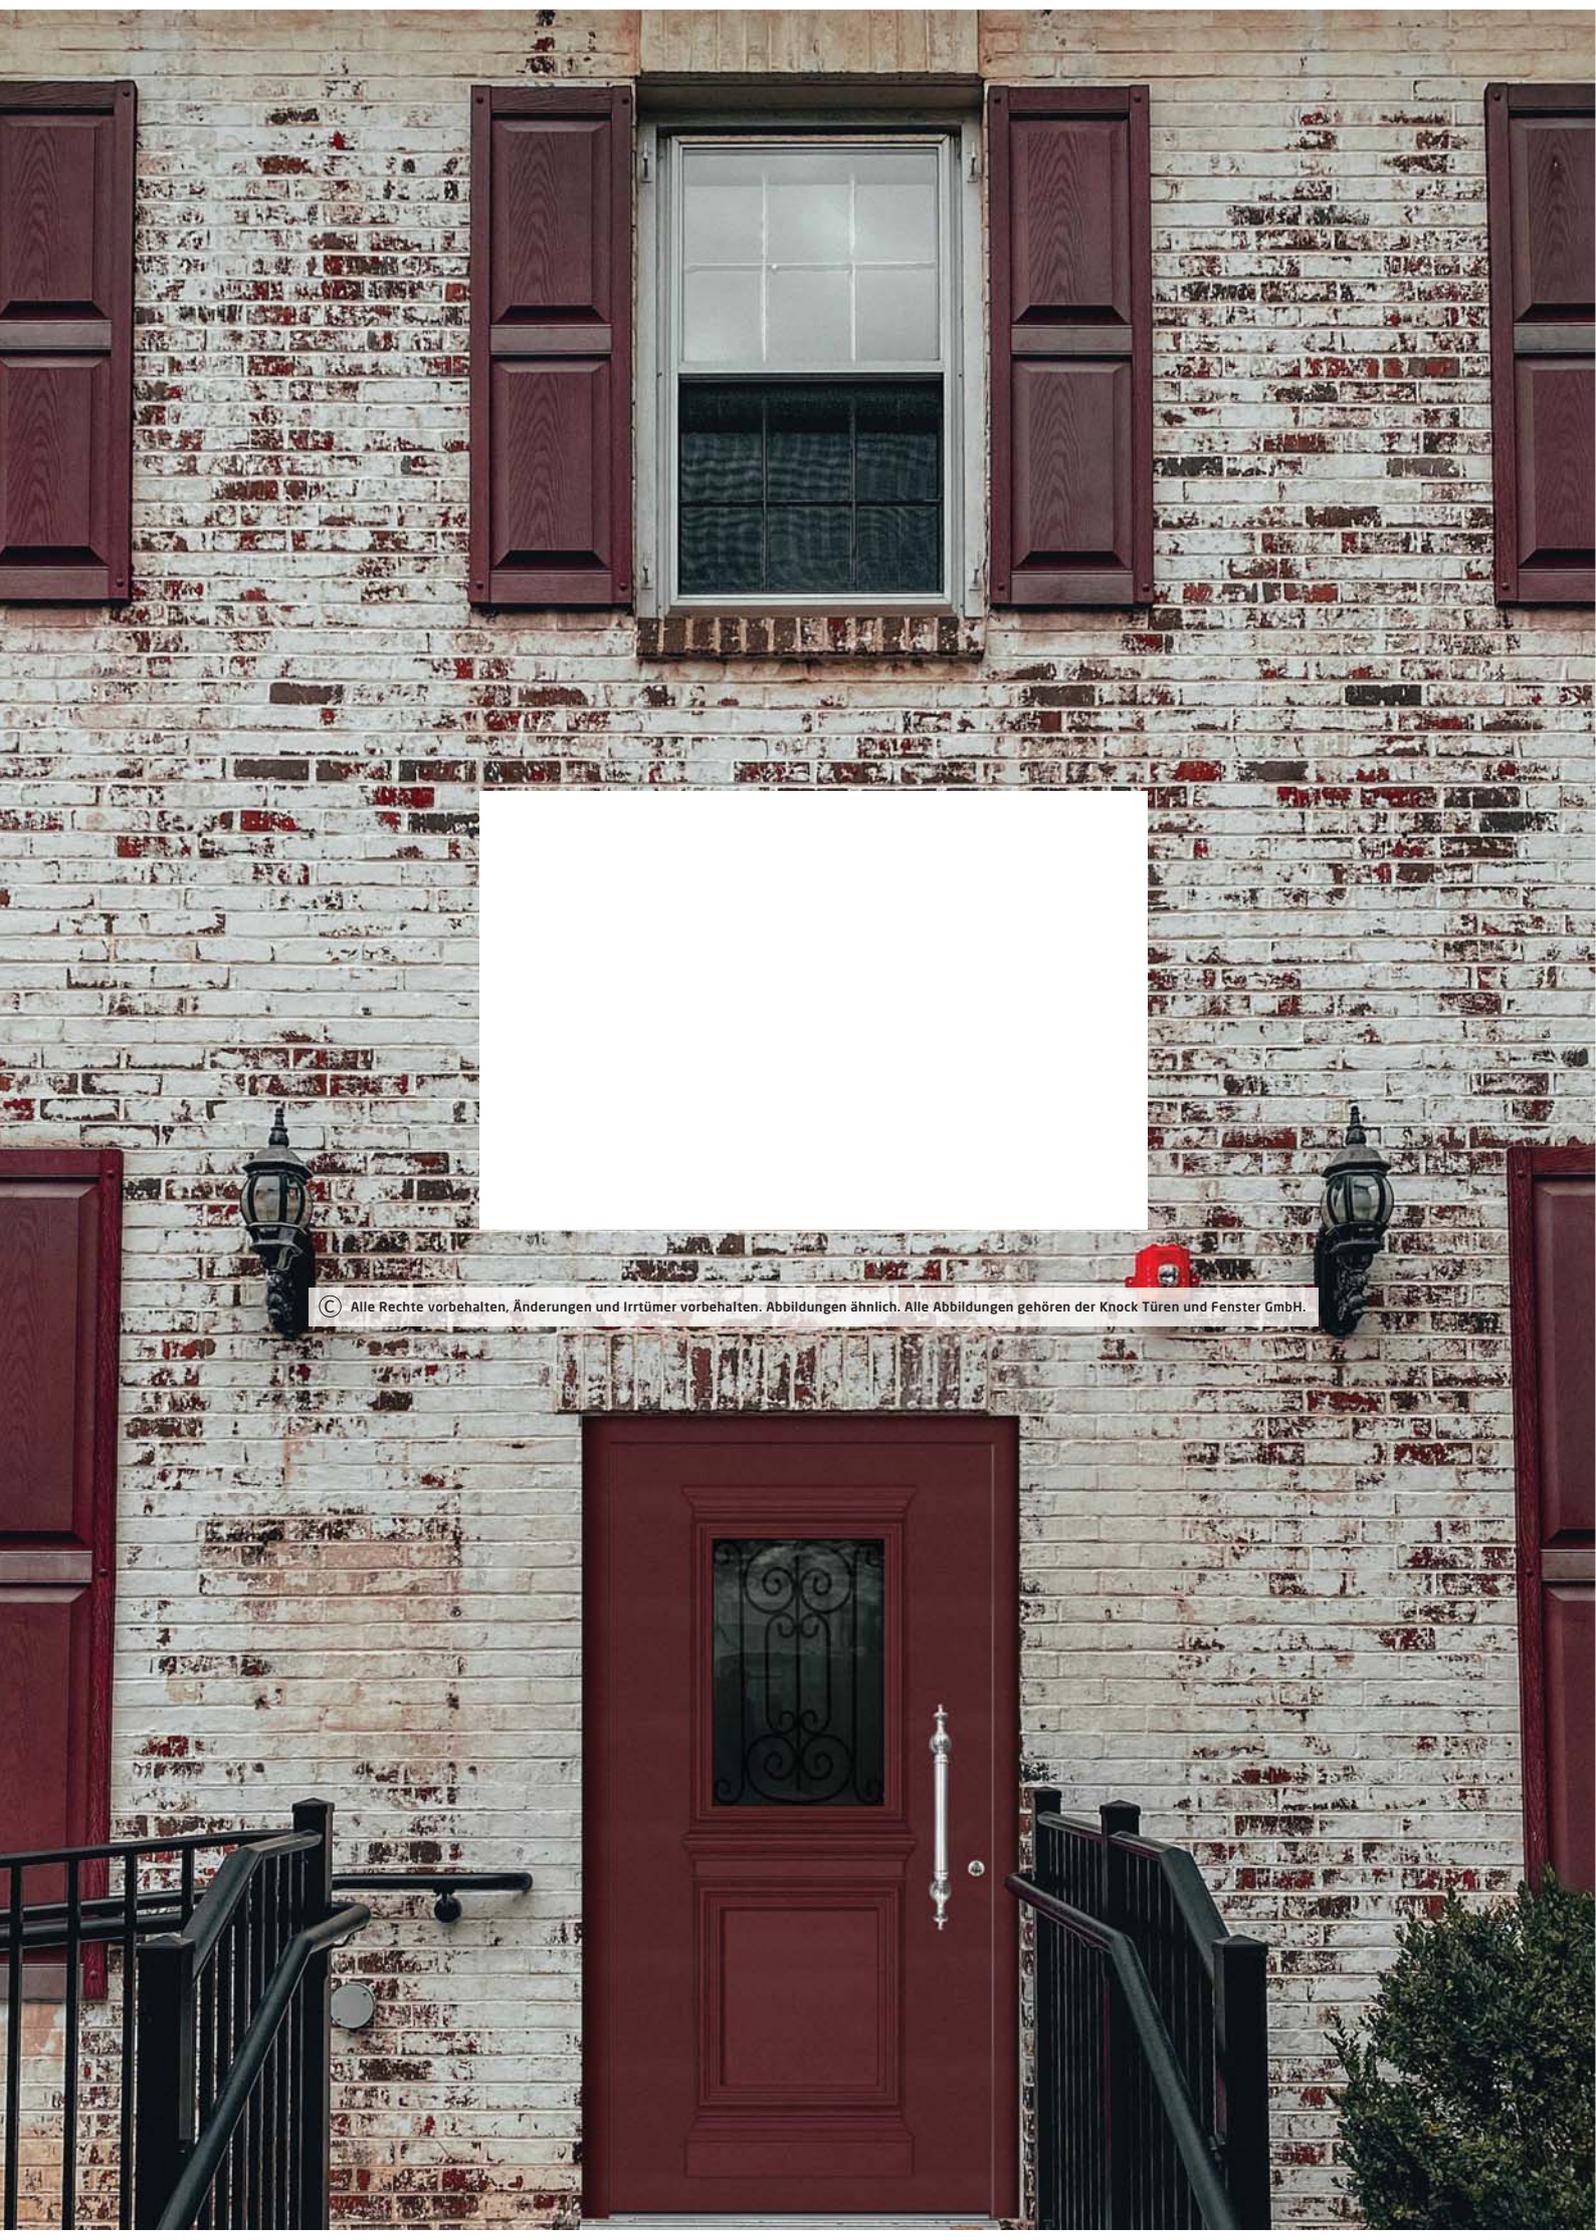

© Alle Rechte vorbehalten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen gehören der Knock Türen und Fenster GmbH.